



DISCURI DE POLIZARE

DISC DE POLIZARE A 24 EXTRA

- Disc universal de polizare pentru metal.
- Duritate: medie.
- Calitate: Extra.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530300	DS A24 EXTRA 115x6x22,23mm (c) met.univ. cod 188465	10	curbat	80 m/s	13.300 1/min
530301	DS A24 EXTRA 125x6x22,23mm (c) met.univ. cod 188466	10	curbat	80 m/s	12.200 1/min
530288	DS A24 EXTRA 150x6x22,23mm (c) met.univ. cod 235371	CS 10	curbat	80 m/s	10.200 1/min
530302	DS A24 EXTRA 180x6x22,23mm (c) met.univ. cod 13444	10	curbat	80 m/s	8.500 1/min
530303	DS A24 EXTRA 230x6x22,23mm (c) met.univ. cod 13447	10	curbat	80 m/s	6.600 1/min

DISC DE POLIZARE A 24 R SUPRA

- Disc standard cu mare capacitate de polizare pentru oțel, inox și fontă.
- Duritate: medie.
- Calitate: Supra.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530304	DS A24R SUPRA 115x4x22,23mm (c) oțel cod 13746	CS 10	curbat	80 m/s	13.300 1/min
530305	DS A24R SUPRA 125x4x22,23mm (c) oțel cod 240831	CS 10	curbat	80 m/s	12.200 1/min
530306	DS A24R SUPRA 180x4x22,23mm (c) oțel cod 13408	CS 10	curbat	80 m/s	8.500 1/min
530307	DS A24R SUPRA 230x4x22,23mm (c) oțel cod 13428	CS 10	curbat	80 m/s	6.600 1/min

DISC DE POLIZARE A 16 R SUPRA

- Disc de polizare tip oală, pentru îndepărtarea grosieră a stropilor de sudură și debavurare în domeniul metalelor (oțel și fontă).
- Duritate: medie.
- Calitate: Supra.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530285	DS OALA A16R SUPRA oțel 110x55x22,23mm cod 13729	6	oală	50 m/s	8.600 1/min

DISC DE POLIZARE A 30 R SUPRA

- Disc de polizare tip oală, pentru îndepărtarea grosieră a stropilor de sudură și debavurare în domeniul metalelor (oțel).
- Duritate: medie.
- Calitate: Supra.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530266	DS OALA A30R SUPRA oțel 110x55x22,23mm cod 13728	CS 6	oală	50 m/s	8.600 1/min

DISC DE POLIZARE C 16 R SUPRA

- Disc de polizare tip oală, pentru prelucrarea grosieră a tuturor substanțelor minerale (piatră, beton). Poate fi folosit și pentru fontă.
- Duritate: medie.
- Calitate: Supra.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530802	DS OALA C16R SUPRA p/bet 110x55x22,23mm, cod 13727	CS 6	oală	50 m/s	8.600 1/min

DISC DE POLIZARE C 30 R SUPRA

- Disc de polizare tip oală, pentru prelucrarea grosieră a tuturor substanțelor minerale (piatră, beton). Poate fi folosit și pentru fontă.
- Duritate: medie.
- Calitate: Supra.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530803	DS OALA C30R SUPRA p/bet 110x55x22,23mm, cod 13726	CS 6	oală	50 m/s	8.600 1/min

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ





DISC DE DEBITARE A 36 TZ SPECIAL

- Disc de debitare performant, cu bună agresivitate și rezistență în timp. Utilizare ușoară cu presiune scăzută. Pentru inox și oțel.
- Duritate: dur.
- Calitate: Special.

Cod	Denumire		Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530309	DT A36TZ SP 180x2x22,23mm (p) inox cod 136551		25	plat	80 m/s	8.500 1/min
530308	DT A36TZ SP 230x2x22,23mm (p) inox cod 136552		25	plat	80 m/s	6.600 1/min



DISC DE DEBITARE A 46 EXTRA

- Disc de debitare subțire, performant, folosit în special pentru secțiunile transversale mici. Pentru inox și metal.
- Duritate: dur.
- Calitate: Extra.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530620	DT A46 EXTRA 115x1,6x22,23mm (p) inox/met. cod 263247	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530804	DT A46 EXTRA 125x1,6x22,23mm (p) inox/met. cod 263248	25	plat	80 m/s	12.200 1/min



DISC DE DEBITARE A 46 TZ SPECIAL

- Disc de debitare subțire, performant, folosit în special pentru secțiunile transversale mici. Pentru prelucrarea inoxului și a oțelului.
- Duritate: dur.
- Calitate: Special.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530310	DT A46TZ SP 115x1,6x22,23mm (p) inox cod 187170	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530313	DT A46TZ SP 125x1,6x22,23mm (p) inox cod 187171	25	plat	80 m/s	12.200 1/min
530331	DT A46TZ SP 150x1,6x22,23mm (p) inox cod 241472	25	plat	80 m/s	10.200 1/min
530316	DT A46TZ SP 180x1,6x22,23mm (p) inox cod 221161	25	plat	80 m/s	8.500 1/min
530333	DT A46TZ SP 230x1,9x22,23mm (p) inox cod 224084	25	plat	80 m/s	6.600 1/min



DISC DE DEBITARE A 60 EXTRA

- Disc standard de debitare extra subțire pentru prelucrarea profilelor subțiri și a țevilor. Pentru inox și metal.
- Duritate: dur.
- Calitate: Extra.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530548	DT A60 EXTRA 115x1x22,23mm (p) inox/met. cod 262936	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530549	DT A60 EXTRA 125x1x22,23mm (p) inox/met. cod 262937	25	plat	80 m/s	12.200 1/min



DISC DE DEBITARE A 60 R SUPRA

- Disc standard de debitare, subțire, pentru prelucrarea profilelor subțiri și a țevilor. Pentru inox, oțel și metale neferoase.
- Duritate: dur.
- Calitate: Supra.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530292	DT A60R SUPRA 115x1x22,23mm (p) inox cod 249512	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530293	DT A60R SUPRA 125x1x22,23mm (p) inox cod 249513	25	plat	80 m/s	12.200 1/min



DISC DE DEBITARE A 60 TZ SPECIAL

- Disc de debitare foarte performant, pentru prelucrarea profilelor subțiri și a țevilor. Pentru inox, metale neferoase și oțel.
- Duritate: dur.
- Calitate: Special.

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530342	DT A60TZ SP 115x1x22,23mm (p) inox/met. cod 202400	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530345	DT A60TZ SP 125x1x22,23mm (p) inox/met. cod 202401	25	plat	80 m/s	12.200 1/min

MADE IN GERMANY
DEUTSCHES
WERKZEUG

BURGHIE

PROLINE

Pentru o perforare economică

- Burghiu cu prindere SDS plus.
- Aplicații: beton, cărămidă, piatră.

Cod	Denumire	Buc/bax
753000	Burghiu SDS-plus PROline 4x110 cod 2020	1
753004	Burghiu SDS-plus PROline 5,5x160 cod 2049	1
753006	Burghiu SDS-plus PROline 5x110 cod 2021	1
753002	Burghiu SDS-plus PROline 5x160 cod 2042	1
753007	Burghiu SDS-plus PROline 6x110 cod 2022	1
753023	Burghiu SDS-plus PROline 6x160 cod 2023	1
753008	Burghiu SDS-plus PROline 6x210 cod 2024	1
753010	Burghiu SDS-plus PROline 7x160 cod 2050	1
753009	Burghiu SDS-plus PROline 8x110 cod 2025	1
753011	Burghiu SDS-plus PROline 8x160 cod 2026	1
753012	Burghiu SDS-plus PROline 8x210 cod 2027	1
753013	Burghiu SDS-plus PROline 8x260 cod 2028	1
753016	Burghiu SDS-plus PROline 10x160 cod 2030	1
753017	Burghiu SDS-plus PROline 10x210 cod 2031	1
753018	Burghiu SDS-plus PROline 10x260 cod 2032	1
753020	Burghiu SDS-plus PROline 12x160 cod 2034	1
753021	Burghiu SDS-plus PROline 12x210 cod 2035	1
753022	Burghiu SDS-plus PROline 12x260 cod 2036	1
753029	Burghiu SDS-plus PROline 14x160 cod 2043	1
753024	Burghiu SDS-plus PROline 14x210 cod 2038	1
753125	Burghiu SDS-plus PROline 14x260 cod 2044	1

PRINDERE DISPONIBILĂ

- SDS-plus.



GEOMETRIA CARBURII

- Burghiu cu prindere SDS plus.
- Aplicații: beton, cărămidă, piatră.



GEOMETRIA CAPULUI

- 2 muchii tăietoare.
- Activ, cu vârf în formă de daltă.
- Sudura carbunii este extrem de rezistentă.
- Vârful de carbură este prins în fante adânci și largi.



GEOMETRIA PĂRȚII ACTIVE

- 2 spirale cu debit mare.
- Finisare specială a suprafețelor.

BURGHIE

4 PLUS

Viteza mare - Vibrații mici



GEOMETRIA CARBURII

- Carbura de cea mai înaltă calitate.
- Muchii teșite patentate.
- Vârf de centrare.



GEOMETRIA CAPULUI

- 2 muchii tăietoare.
- Activ, cu vârf în formă de daltă.
- Sudura carbunii este extrem de rezistentă.
- Vârful de carbură este prins în fante adânci și largi.



GEOMETRIA CANELURILOR



- Spirală patentată întărită.
- Spirală cu debit mare.
- Finisare specială a suprafețelor.

PRINDERE DISPONIBILĂ

- SDS-plus.

- Burghiu cu prindere SDS plus.
- Aplicații: beton, cărămidă, piatră, beton armat.

Cod	Denumire	Buc/bax
753039	Burghiu SDS 4 PLUS 5x110 cod 2401	1
753042	Burghiu SDS 4 PLUS 5x160 cod 2403	1
753124	Burghiu SDS 4 PLUS 5x210 cod 2404	1
753057	Burghiu SDS 4 PLUS 6,5x160 cod 2412	1
753123	Burghiu SDS 4 PLUS 6,5x210 cod 2478	1
753058	Burghiu SDS 4 PLUS 6,5x260 cod 2413	1
753052	Burghiu SDS 4 PLUS 6x110 cod 2407	1
753053	Burghiu SDS 4 PLUS 6x160 cod 2408	1
753054	Burghiu SDS 4 PLUS 6x210 cod 2409	1
753055	Burghiu SDS 4 PLUS 6x260 cod 2410	1
753062	Burghiu SDS 4 PLUS 7x210 cod 2417	1
753064	Burghiu SDS 4 PLUS 8x160 cod 2419	1
753065	Burghiu SDS 4 PLUS 8x210 cod 2420	1
753066	Burghiu SDS 4 PLUS 8x260 cod 2421	1
753073	Burghiu SDS 4 PLUS 10x160 cod 2428	1
753074	Burghiu SDS 4 PLUS 10x210 cod 2429	1
753075	Burghiu SDS 4 PLUS 10x260 cod 2430	1
753076	Burghiu SDS 4 PLUS 10x310 cod 2431	1
753082	Burghiu SDS 4 PLUS 11x160 cod 2437	1
753084	Burghiu SDS 4 PLUS 12x160 cod 2439	1
753085	Burghiu SDS 4 PLUS 12x210 cod 2440	1
753086	Burghiu SDS 4 PLUS 12x260 cod 2441	1
753091	Burghiu SDS 4 PLUS 13x160 cod 2446	1
753094	Burghiu SDS 4 PLUS 14x160 cod 2449	1
753095	Burghiu SDS 4 PLUS 14x210 cod 2450	1
753098	Burghiu SDS 4 PLUS 14x450 cod 2453	1



DUCTIL - ELECTROZI PENTRU SUDAREA OȚELURILOR CARBON ȘI SLAB ALIATE

DUCTIL SUPERBAZ

- Electrozi bazici cu înveliș format în procent >50% din carbonați și cu adaos de pulbere de fier pentru un bun randament.
- Asigură un conținut redus de hidrogen difuzibil în metalul depus, ceea ce conferă o bună rezistență la fisurare la rece.
- Sunt recomandați pentru sudarea oțelurilor de calitate pentru structuri metalice solicitate dinamic și static.
- Arcul arde stabil, stropire redusă, zgura acoperă bine rândul de sudură și se curăță bine după solidificare și răcirea cordonului depus, bun aspect al sudurii - specific sudurii cu electrozi cu înveliș bazic, respectiv ușor solzos.

Cod	Denumire	Conținut	Cutii/bax
540004	DUCTIL Superbaz 2,5x350mm	4,0 kg	3
540005	DUCTIL Superbaz 3,25x450mm	5,5 kg	3
540006	DUCTIL Superbaz 4x450mm	5,5 kg	3
540009	DUCTIL Superbaz 3,25x350mm	4,0 kg	3
540016	DUCTIL Superbaz 2x300mm	CS 3,5 kg	3
540019	DUCTIL Superbaz 4x350mm	CS 4,0 kg	3
540030	DUCTIL Superbaz 5x450mm	CS 5,5 kg	3

Standarde și clasificări:

SR EN 499	AWS A 5.1	EN ISO 2560-A
E 42 4 B 42 H5	E 7018	E 42 4 B 42 H5

Poziții de sudare: Sudură în toate pozițiile mai puțin vertical descendent

Tip curent: DC (+); AC

Compoziția chimică a depozitului:

C %	Mn %	Si %	P %	S %	S % + P %
0,05-0,9	0,80-1,20	0,25-0,60	max. 0,025	max. 0,015	max. 0,04

Caracteristici mecanice ale metalului depus:

Limita de curgere N/mm ²	Rezistența la rupere N/mm ²	Alungirea A _{5d} %	Kv J			
			+20°C	0°C	-20°C	-40°C
>430	510-640	min. 24	min. 140	min. 100	min. 80	min. 47

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

DUCTIL - SĂRMĂ PLINĂ PENTRU SUDAREA OȚELURILOR CARBON

DUCTIL SUPERTIT FIN RUTILIC

- Electrozi cu înveliș rutilic, format din >50% bioxid de titan, de grosime medie.
- Recomandat pentru sudarea construcțiilor metalice ușoare, solicitate static, a tablelor subțiri, a stratului de rădăcină.
- Amorsare foarte bună și reamorsare ușoară, arc stabil, stropire foarte redusă atât în curent continuu cât și alternativ, aspect estetic al cordonului, o foarte bună detașabilitate a zgurii.

Cod	Denumire	Conținut	Cutii/bax
540000	DUCTIL Supertit Fin Rutilic 2,5x350mm	4,5 kg	3
540001	DUCTIL Supertit Fin Rutilic 3,25x450mm	5,8 kg	3
540002	DUCTIL Supertit Fin Rutilic 4x450mm	CS 5,8 kg	3
540008	DUCTIL Supertit Fin Rutilic 3,25x350mm	4,5 kg	3
540017	DUCTIL Supertit Fin Rutilic 2x350mm	CS 4,5 kg	3
540021	DUCTIL Supertit Fin Rutilic 2x300mm	CS 3,8 kg	3
540036	DUCTIL Supertit Fin Rutilic 4x350mm	CS 4,5 kg	3
540039	DUCTIL Supertit Fin Rutilic 2,5x300mm	CS 3,8 kg	3

Standarde și clasificări:

SR EN 499	AWS A 5.1
E 38 0 R 12	E 6013

Poziții de sudare: Sudură în toate pozițiile mai puțin vertical descendent

Tip curent: DC (-); AC Tensiune de mers în gol = min. 50V

Compoziția chimică a depozitului:

C %	Mn %	Si %	P %	S %
0,06-0,10	0,30-0,60	0,20-0,50	max. 0,03	max. 0,03

Caracteristici mecanice ale metalului depus:

Limita de curgere N/mm ²	Rezistența la rupere N/mm ²	Alungirea A _{5d} %	Kv J
			+0°C
430-470	490-600	min. 24	min. 47

DUCTIL FILCORD C

- Sărmă plină cuprată pentru sudare în mediu de gaz protector.
- Indicată pentru sudarea într-o singură sau mai multe treceri a oțelurilor nealiate, cu rezistență la rupere la tracțiune până la 560N/mm².
- Arcul electric stabil, stropire redusă, aspect estetic al cordonului.
- Se utilizează pentru sudare în construcții navale, boilere, în industria petrochimică, industria constructoare de mașini, construcții feroviare, fabricarea țevelor și în aplicații electrocasnice.

Cod	Denumire	Conținut	Cutii/bax
540053	DUCTIL FILCORD-C K300SS 0,8mm cod 2601938	CS 16 kg	1
540054	DUCTIL FILCORD K300SS 1,0mm cod 2601946	CS 16 kg	1
540059	DUCTIL FILCORD-C K300SS 1,2mm cod 2601963	CS 16 kg	1

Standarde și clasificări:

AWS A 5.18-93	EN ISO 14341-A	EN ISO 14341-A
ER70S-6	G423 C G3Si1	G424 M G3Si1

Poziții de sudare: Sudură în toate pozițiile mai puțin vertical descendent

Tip curent: DC +

Gaz: Ar / CO₂ - Ar / CO₂ / O₂ - CO₂ M2, M3, C1 (EN439)

Analiza chimică a sărmei:

C %	Mn %	Si %	S %	P %	Cu %
0,06-0,13	1,3-1,6	0,70-1,00	≤ 0,025	≤ 0,025	0,25

Caracteristici mecanice:

GAZ	Tratament termic	Rn N/mm ²	Rs N/mm ²	E % 5d	Kv J -30°C	Kv J -40°C
Ar/CO ₂ (M21)	Stare sudată	510-560	≥ 430	≥ 24	≥ 70	≥ 47
CO ₂	Stare sudată	510-560	≥ 430	≥ 24	≥ 47	

Profile PVC pentru plăci ceramice

PROFILE PVC PENTRU PLĂCI CERAMICE COLȚ EXTERIOR



PF ext. marmo negru auriu EXM026
Cod: 579591; Buc/bax: 25



PF ext. negru EXM016
Cod: 579577; Buc/bax: 25



PF ext. marmo blue EXM062
Cod: 579552; Buc/bax: 25



PF ext. marmo indigo EXM014
Cod: 579548; Buc/bax: 25



PF ext. marmo azzuro EXM059
Cod: 579550; Buc/bax: 25



PF ext. marmo verde EXM010
Cod: 579568; Buc/bax: 25



PF ext. marmo guatemala EXM060
Cod: 579554; Buc/bax: 25



PF ext. marmo verde deschis EXM041
Cod: 579572; Buc/bax: 25



PF ext. uni galben EXU015
Cod: 579544; Buc/bax: 25



PF ext. uni maro deschis EXU006
Cod: 579558; Buc/bax: 25



PF ext. marmo bej EXM003
Cod: 579537; Buc/bax: 25



PF ext. marble marrone EXM061
Cod: 579586; Buc/bax: 25



PF ext. marmo mahon EXM009
Cod: 579549; Buc/bax: 25



PF ext. marmo niagara EXM068
Cod: 579560; Buc/bax: 25



PF ext. marmo terracotta EXM038
Cod: 579565; Buc/bax: 25



PF ext. marmo wenge EXM040
Cod: 579569; Buc/bax: 25



PF ext. marmo bordo EXM008
Cod: 579538; Buc/bax: 25



PF ext. uni rosu EXU005
Cod: 579563; Buc/bax: 25



PF ext. marmo marble pink EXM025
Cod: 579562; Buc/bax: 25



PF ext. roz EXM007
Cod: 579571; Buc/bax: 25



PF ext. marble brown EXM027
Cod: 579576; Buc/bax: 25



PF ext. marmo pesco EXM057
Cod: 579556; Buc/bax: 25



PF ext. marmo onice EXM053
Cod: 579561; Buc/bax: 25



PF ext. marmo beige EXM031
Cod: 579551; Buc/bax: 25



PF ext. marmo granito rumba EXM063
Cod: 579545; Buc/bax: 25



PF ext. marble in EXM020
Cod: 579585; Buc/bax: 25



PF ext. marmo cream EXM021
Cod: 579543; Buc/bax: 25



PF ext. marmo mediterraneo EXM032
Cod: 579559; Buc/bax: 25



PF ext. marble thermo EXM035
Cod: 579588; Buc/bax: 25



PF ext. marble seagrass EXM037
Cod: 579587; Buc/bax: 25




PF ext. pepper EXM036
Cod: 579578; Buc/bax: 25



PF ext. marmo granito salsa EXM070
Cod: 579546; Buc/bax: 25



PF ext. marmo caramel EXM004
Cod: 579539; Buc/bax: 25



PF ext. marmo caramel light EXM024
Cod: 579540; Buc/bax: 25



PF ext. marmo ceramic yellow EXM071
Cod: 579542; Buc/bax: 25




PF ext. marmo spumato EXM034
Cod: 579564; Buc/bax: 25



PF ext. marmo carrara EXM051
Cod: 579553; Buc/bax: 25



PF ext. marmo verde EXM029
Cod: 579570; Buc/bax: 25



PF ext. uni alb EXU001
Cod: 579535; Buc/bax: 25



PF ext. marmo transp. EXM001
Cod: 579566; Buc/bax: 25



PF ext. marmo venato EXM030
Cod: 579557; Buc/bax: 25



PF ext. marmo monte EXM050
Cod: 579555; Buc/bax: 25



PF ext. marmo ice EXM011
Cod: 579547; Buc/bax: 25



PF ext. marmo ceramic light EXM052
Cod: 579541; Buc/bax: 25



PF ext. marmo antiqua EXM033
Cod: 579536; Buc/bax: 25




PF ext. marmo turquoise EXM012
Cod: 579567; Buc/bax: 25

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



Role și trafaleti

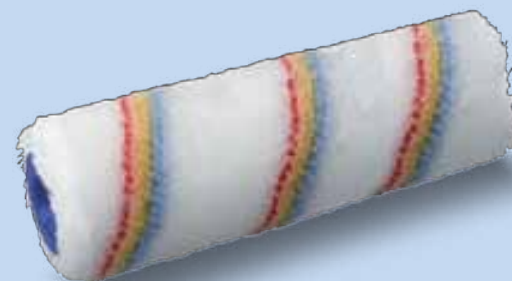

ROLĂ 6 CULORI PENTRU INTERIOR

- Rolă poliacril, lungime fir 18mm.
- Pentru suprafețe netede (interior).

Cod	Denumire	Buc/bax
520199	Rola prof. PA 6 culori 250mm c. 6701351	30



ROLĂ VERDE PENTRU INTERIOR

- Rolă poliacril, lungime fir 18 mm
- Pentru suprafețe netede (interior)


Cod	Denumire	Buc/bax
581025	Rola verde int. 250mm c. 6701901	50
581046	Rola verde int. 180mm c. 6701801	30



ROLĂ VERDE PENTRU EXTERIOR

- Rolă poliacril, captușită, lungime fir 18mm
- Pentru suprafețe foarte rugoase (fațade)
- Grosime căptușeală 5mm

Cod	Denumire	Buc/bax
581024	Rola verde ext. 250mm c. 6700901	50

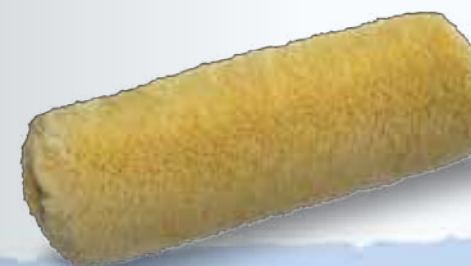

ROLĂ VERDE UNIVERSALĂ

- Rolă poliacril, captușită, lungime fir 18mm
- Pentru suprafețe netede (interior) sau puțin rugoase (exterior)
- Grosime căptușeală 5mm


Cod	Denumire	Buc/bax
581023	Rola verde univ. 250mm c. 6700731	50



ROLĂ MIDI 5 CULORI

- Rolă poliacril rezistentă la diluanți
- Lungime fir 13mm


Cod	Denumire	Buc/bax
581021	Rola MIDI 5 culori 100mm c. 6667041	25
581022	Rola MIDI 5 culori 150mm c. 6667141	25

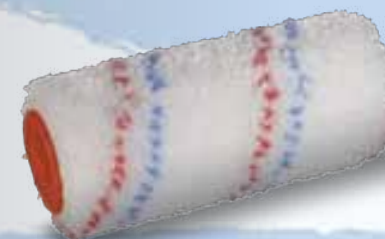

ROLĂ MICROFIBRE

- Rolă poliester, lungime fir 10mm
- Pentru vopsele solubile în apă

Cod	Denumire	Buc/bax
581027	Rola MIDI microfibre 100mm c. 6705455	25
581028	Rola MIDI microfibre 150mm c. 6705456	25

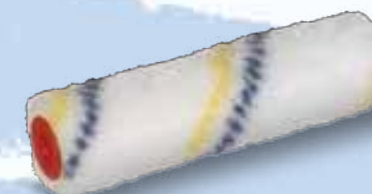

ROLĂ MINI POLIAMIDĂ

- Rolă poliamidă, rezistentă la toate tipurile de diluanți
- Lungime fir 6mm
- Pentru vopsele cu densitate medie și mare

Cod	Denumire	Buc/bax
581047	Rola mini poliamida 100mm c.6705275	10



ROLĂ COLȚ

- Rolă poliacril cu mâner pentru colțuri
- Lungime fir 15mm

Cod	Denumire	Buc/bax
581026	Rola colt+maner c. 6703850	20



ROLĂ BURETE

- Pentru vopsele solubile în apă
- Potrivită, cu durată scurtă de viață, pentru vopsele sintetice
- Nu este recomandată pentru vopselele/diluanți nitro

Cod	Denumire	Buc/bax
520211	Rola burete 50mm c. 6705701	10
520212	Rola burete 100mm c. 6705101	10
581020	Rola burete 150mm c. 6631100	10

Împotriva mucegaiului

Inițiativa MELLERUD pentru un trai sănătos

Studiile științifice au arătat că absolut toți sporii de mucegai pot declanșa reacții alergice. Cu ajutorul produselor anti-mucegai, MELLERUD se opune acestei amenințări pentru sănătate. Fie că este vorba de aditivi pentru materialele de construcții, fie că sunt substanțe care înlătură mucegaiul în mod eficient, produsele MELLERUD combat mucegaiul și protejează sănătatea și mediul înconjurător, astfel încât întreaga familie să se poată simți bine și în siguranță acasă.

Angela Feuerhermel
Inginer chimist
Expert în identificarea, evaluarea
și îndepărtarea mucegaiului (TÜV)

SOLUȚIE DE CURĂȚARE
A MUCEGAIULUI

- Pentru îndepărtarea oricărui tip de mucegai din spațiul de locuit al casei, din saună sau piscină. Pulverizați peste pata de mucegai. Acționează imediat.
- Distrug mucegaiul, ciupercile, bacteriile și algele formate pe suprafețele de gresie, faianță, pereți, zidării, lemn, materiale plastice.
- Proprietăți de dezinfectare și prevenire.

Cod	Denumire	Buc/bax
760032	Sol de curatat mucegaiul 0,5L 0097	6

SOLUȚIE PENTRU
ÎNDEPĂRTAREA MUCEGAIULUI

- Acționează datorită oxigenului activ, nu conține clor.
- Produs inodor. Acțiune imediată în profunzime și de durată.
- Îndepărtează depunerile de mucegai, ciupercile, algele, mușchii, bacteriile și sporii de pe suprafețele de tapet, zidărie, gresie, faianță, lemn, piatră, material plastic și textile.
- **Se recomandă în special pentru uz interior: dormitor, camera copiilor.**

Cod	Denumire	Buc/bax
760030	Sol pt indepartat mucegaiul 0,5L 0493	6

SFAT

Soluția MELLERUD pentru îndepărtarea mucegaiului este potrivită și pentru curățarea „biofilmelor”- acele depuneri greu observabile de pe armături, scurgeri și duș. Suprafețele ceramice și cromate vor străluci ca noi.

Cantitatea necesară:
500 ml sunt suficienți pentru 10 m², în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței.

ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI...
PENTRU SĂNĂTATE!SOLUȚIE DE PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI

- Împiedică formarea de mucegai, ciuperci, alge și mușchi în spațiile închise, pe suprafețele poroase, cum ar fi pereți, tavane, gresie, rosturi, pervazurile de la ferestre și zidărie.
- Recomandat pentru suprafețele acoperite cu tapet sau zugrăvite.

Cod	Denumire	Buc/bax
760031	Sol de prot. împotriva mucegaiului 0,5L 1582	6

SFAT

Cantitatea necesară:
500 ml sunt suficienți pentru 5-10 m², în funcție de capacitatea de absorbție a substratului.

ADITIV PENTRU
ÎNDEPĂRTAREA MUCEGAIULUI

- Are proprietăți fungicide – previne formarea ciupercilor în materiale solubile în apă, cum ar fi: vopsele pe bază de dispersii, chit de rosturi, glet, mortar, tencuială și adeziv pentru tapet.
- Împiedică formarea mucegaiului, ciupercilor, algelor și mușchilor prin simpla aplicare a soluției.

Cod	Denumire	Buc/bax
760001	Aditiv pt indepartarea mucegaiului 0,5L 1575	6

SFAT

Diluati în apă și aplicați pe perete înainte de aplicarea materialelor de mascare a pereților și a tavanului

Cantitatea necesară:
• Pentru adezivul de tapet: la 1 pachet adeziv adăugați 250 ml aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului.
• Pentru vopselele solubile în apă: la 1 litru vopsea adăugați 25 ml aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului.
• Pentru materialele care suportă diluarea cu apă, cum ar fi mortarul, tencuiala sau masa de spăcu: la 10 litri apă de pregătire adăugați 500 ml aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului.